





深圳悠宁科技有限公司




旋钮扣组件

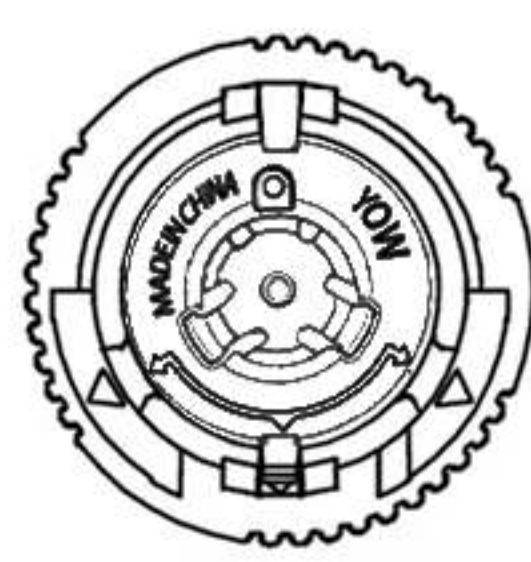

正底座

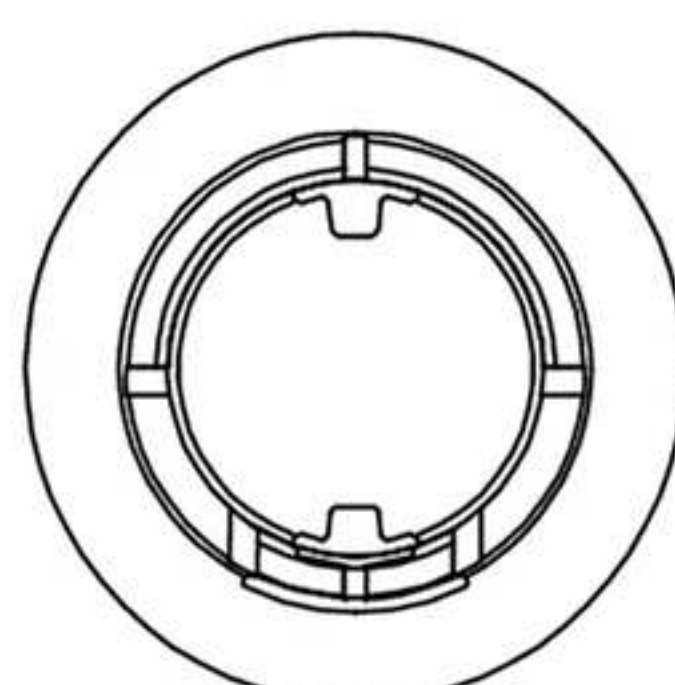


侧底座

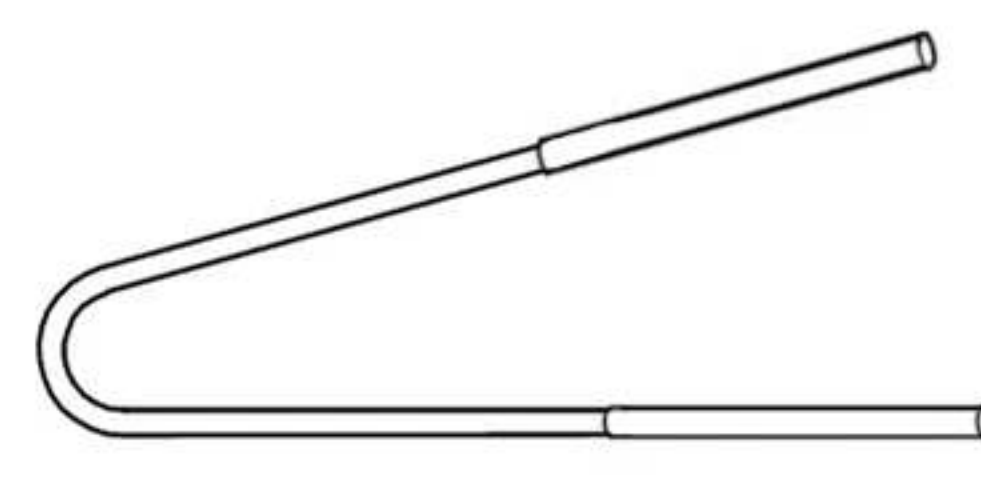


高分子绳


- 1 旋转旋钮将二处箭头与对齐。

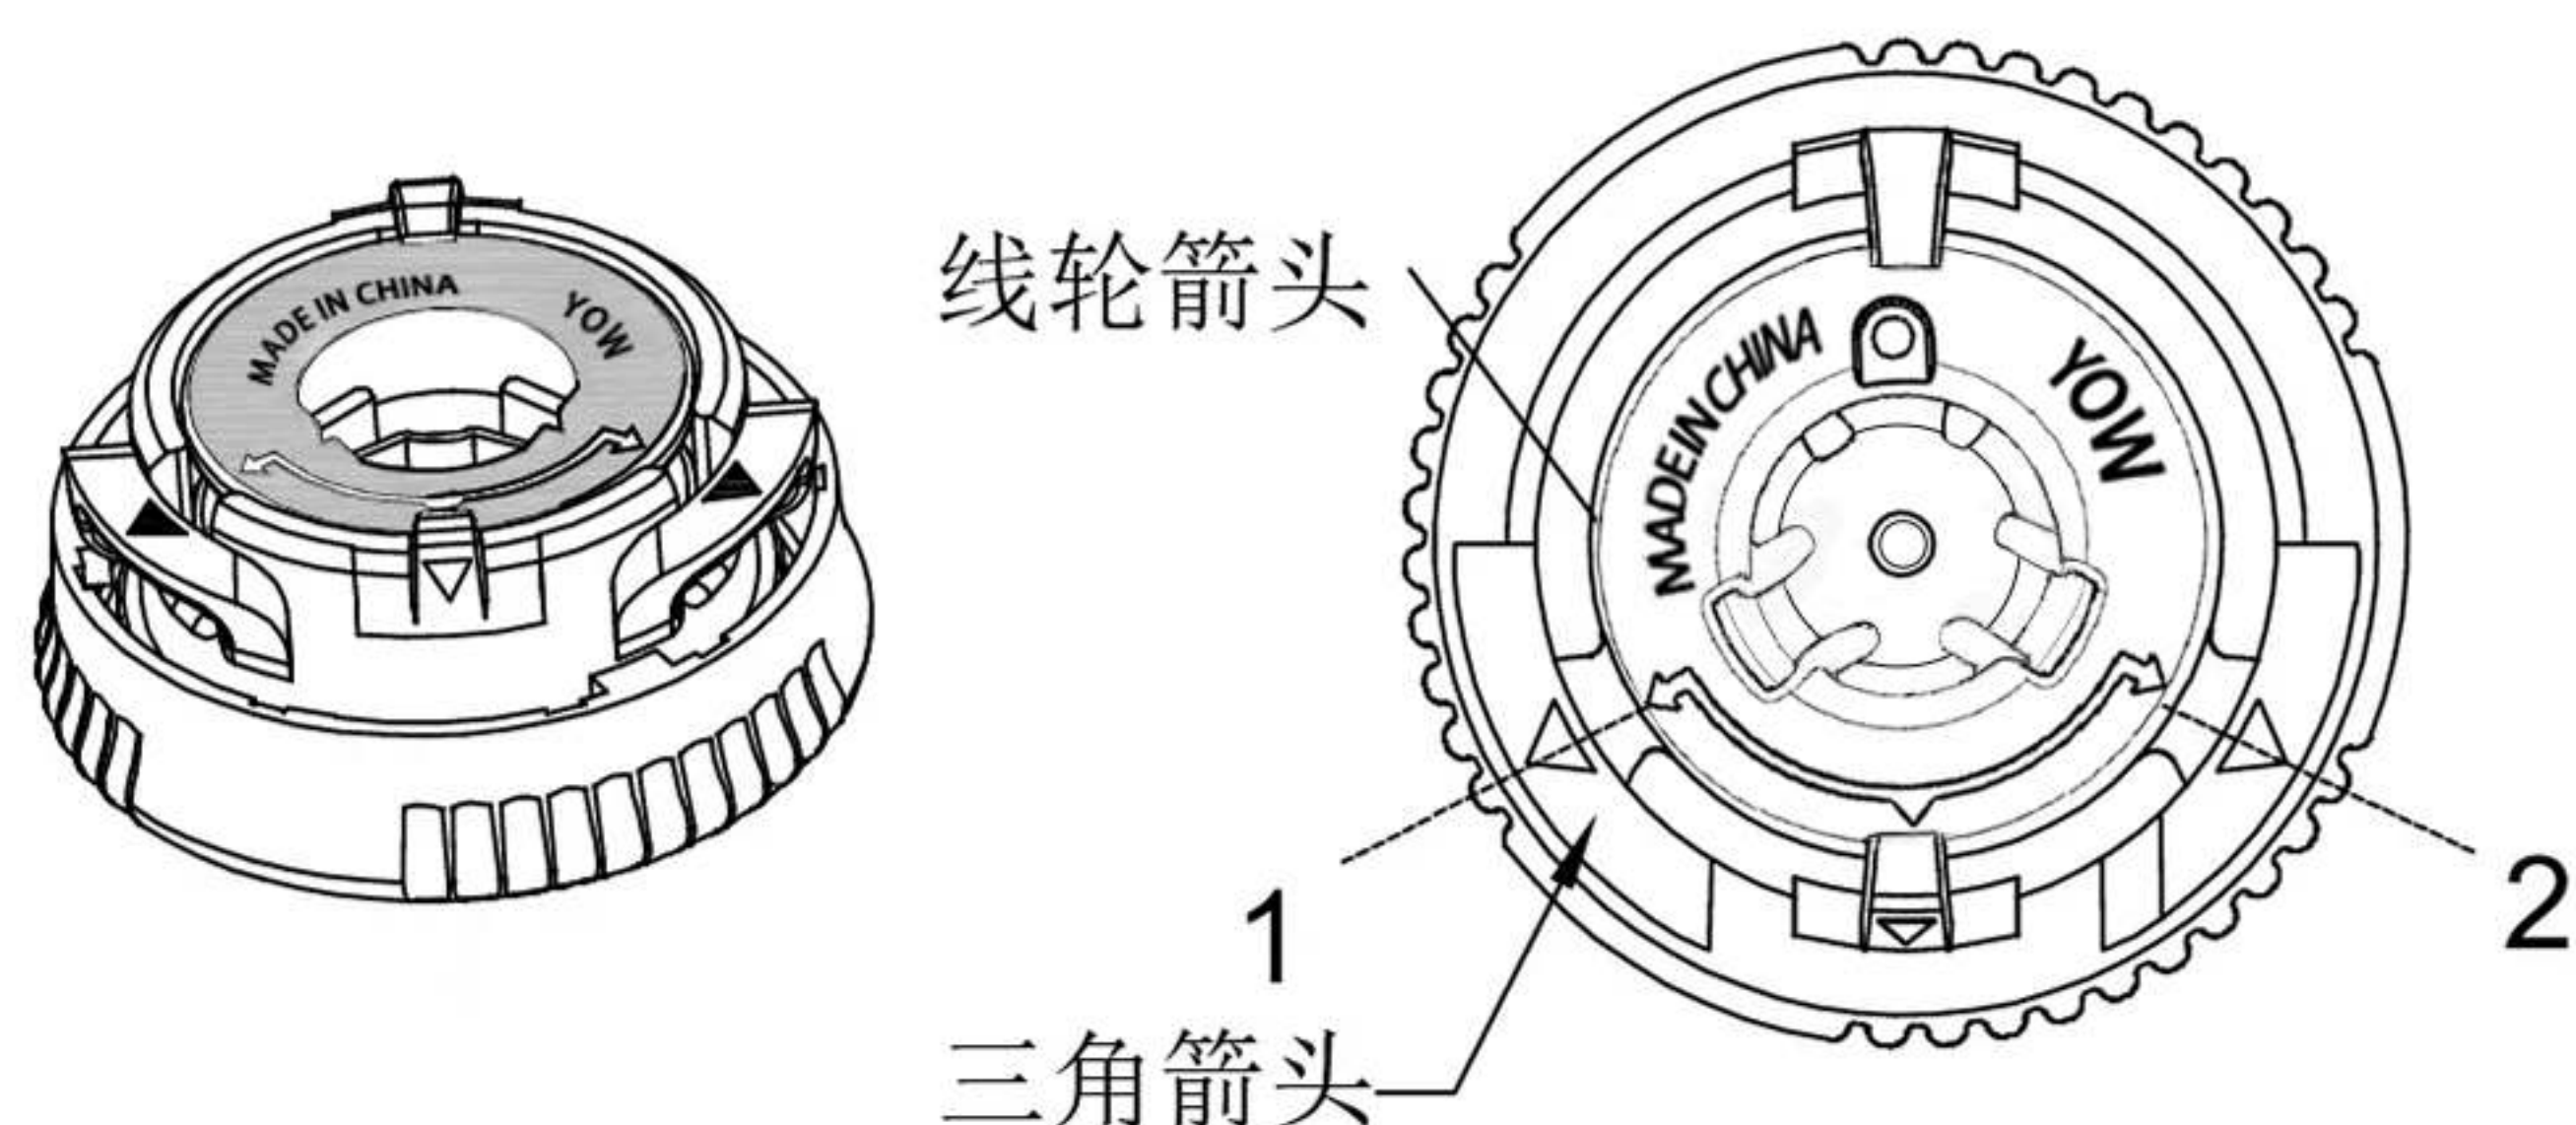


- 2 将高分子绳两端穿过旋转扣两侧箭头孔位

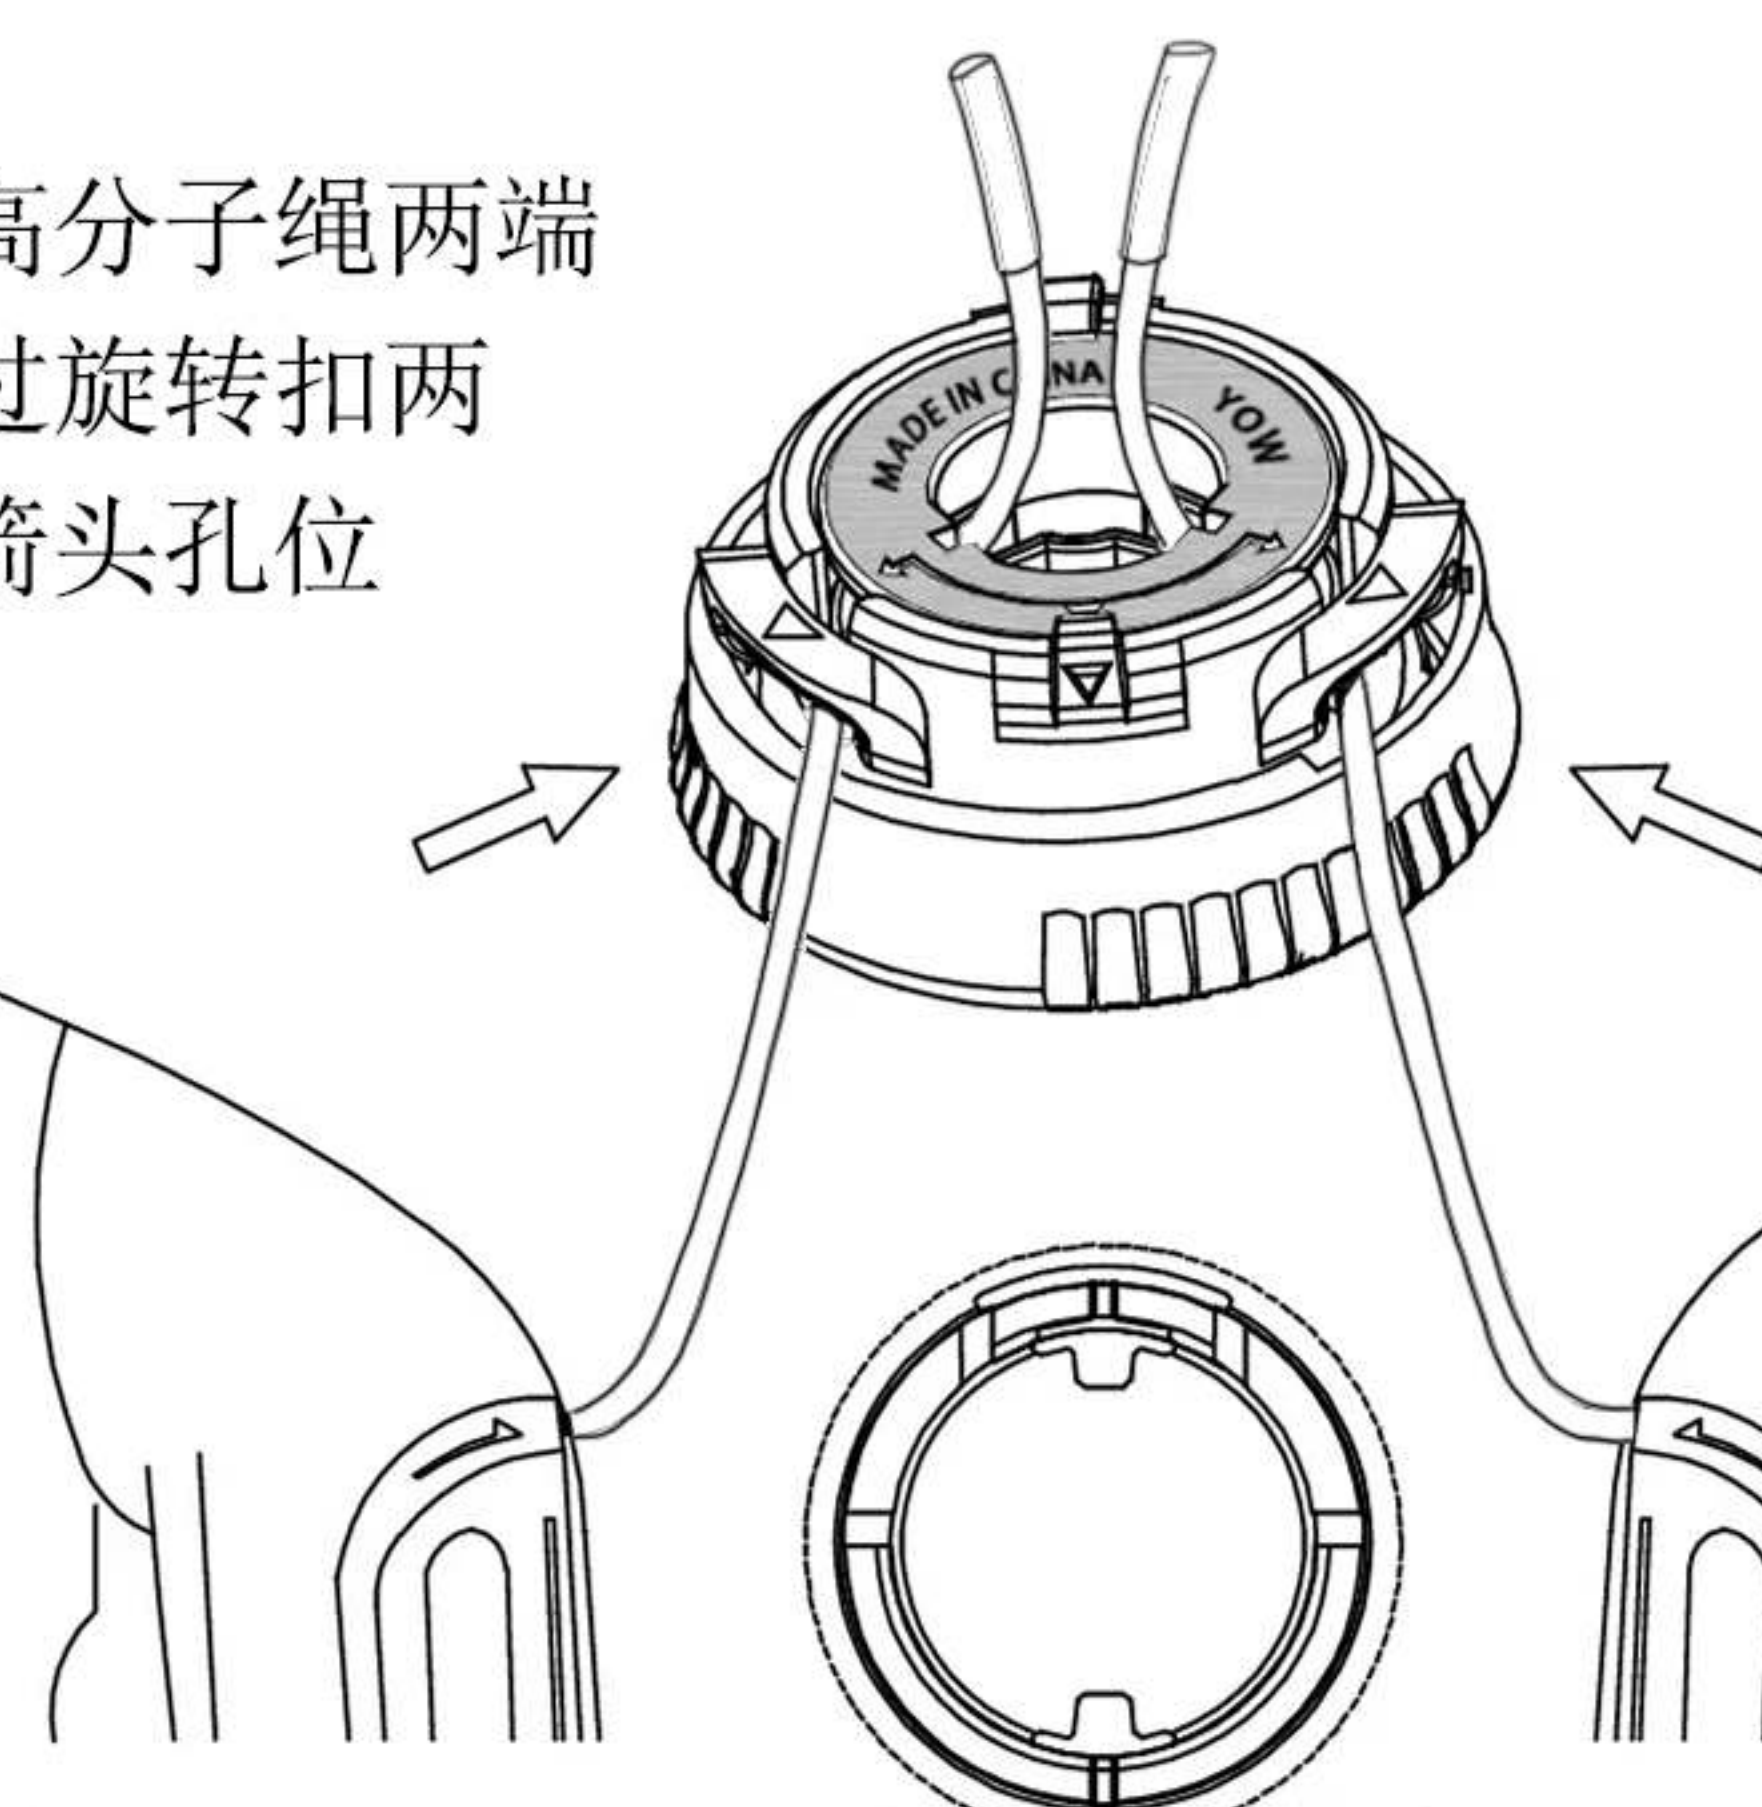


- 3 高分子绳两根合并，打个“8”字结；见右图步骤，剪去多余携带塑料头留4--6mm。

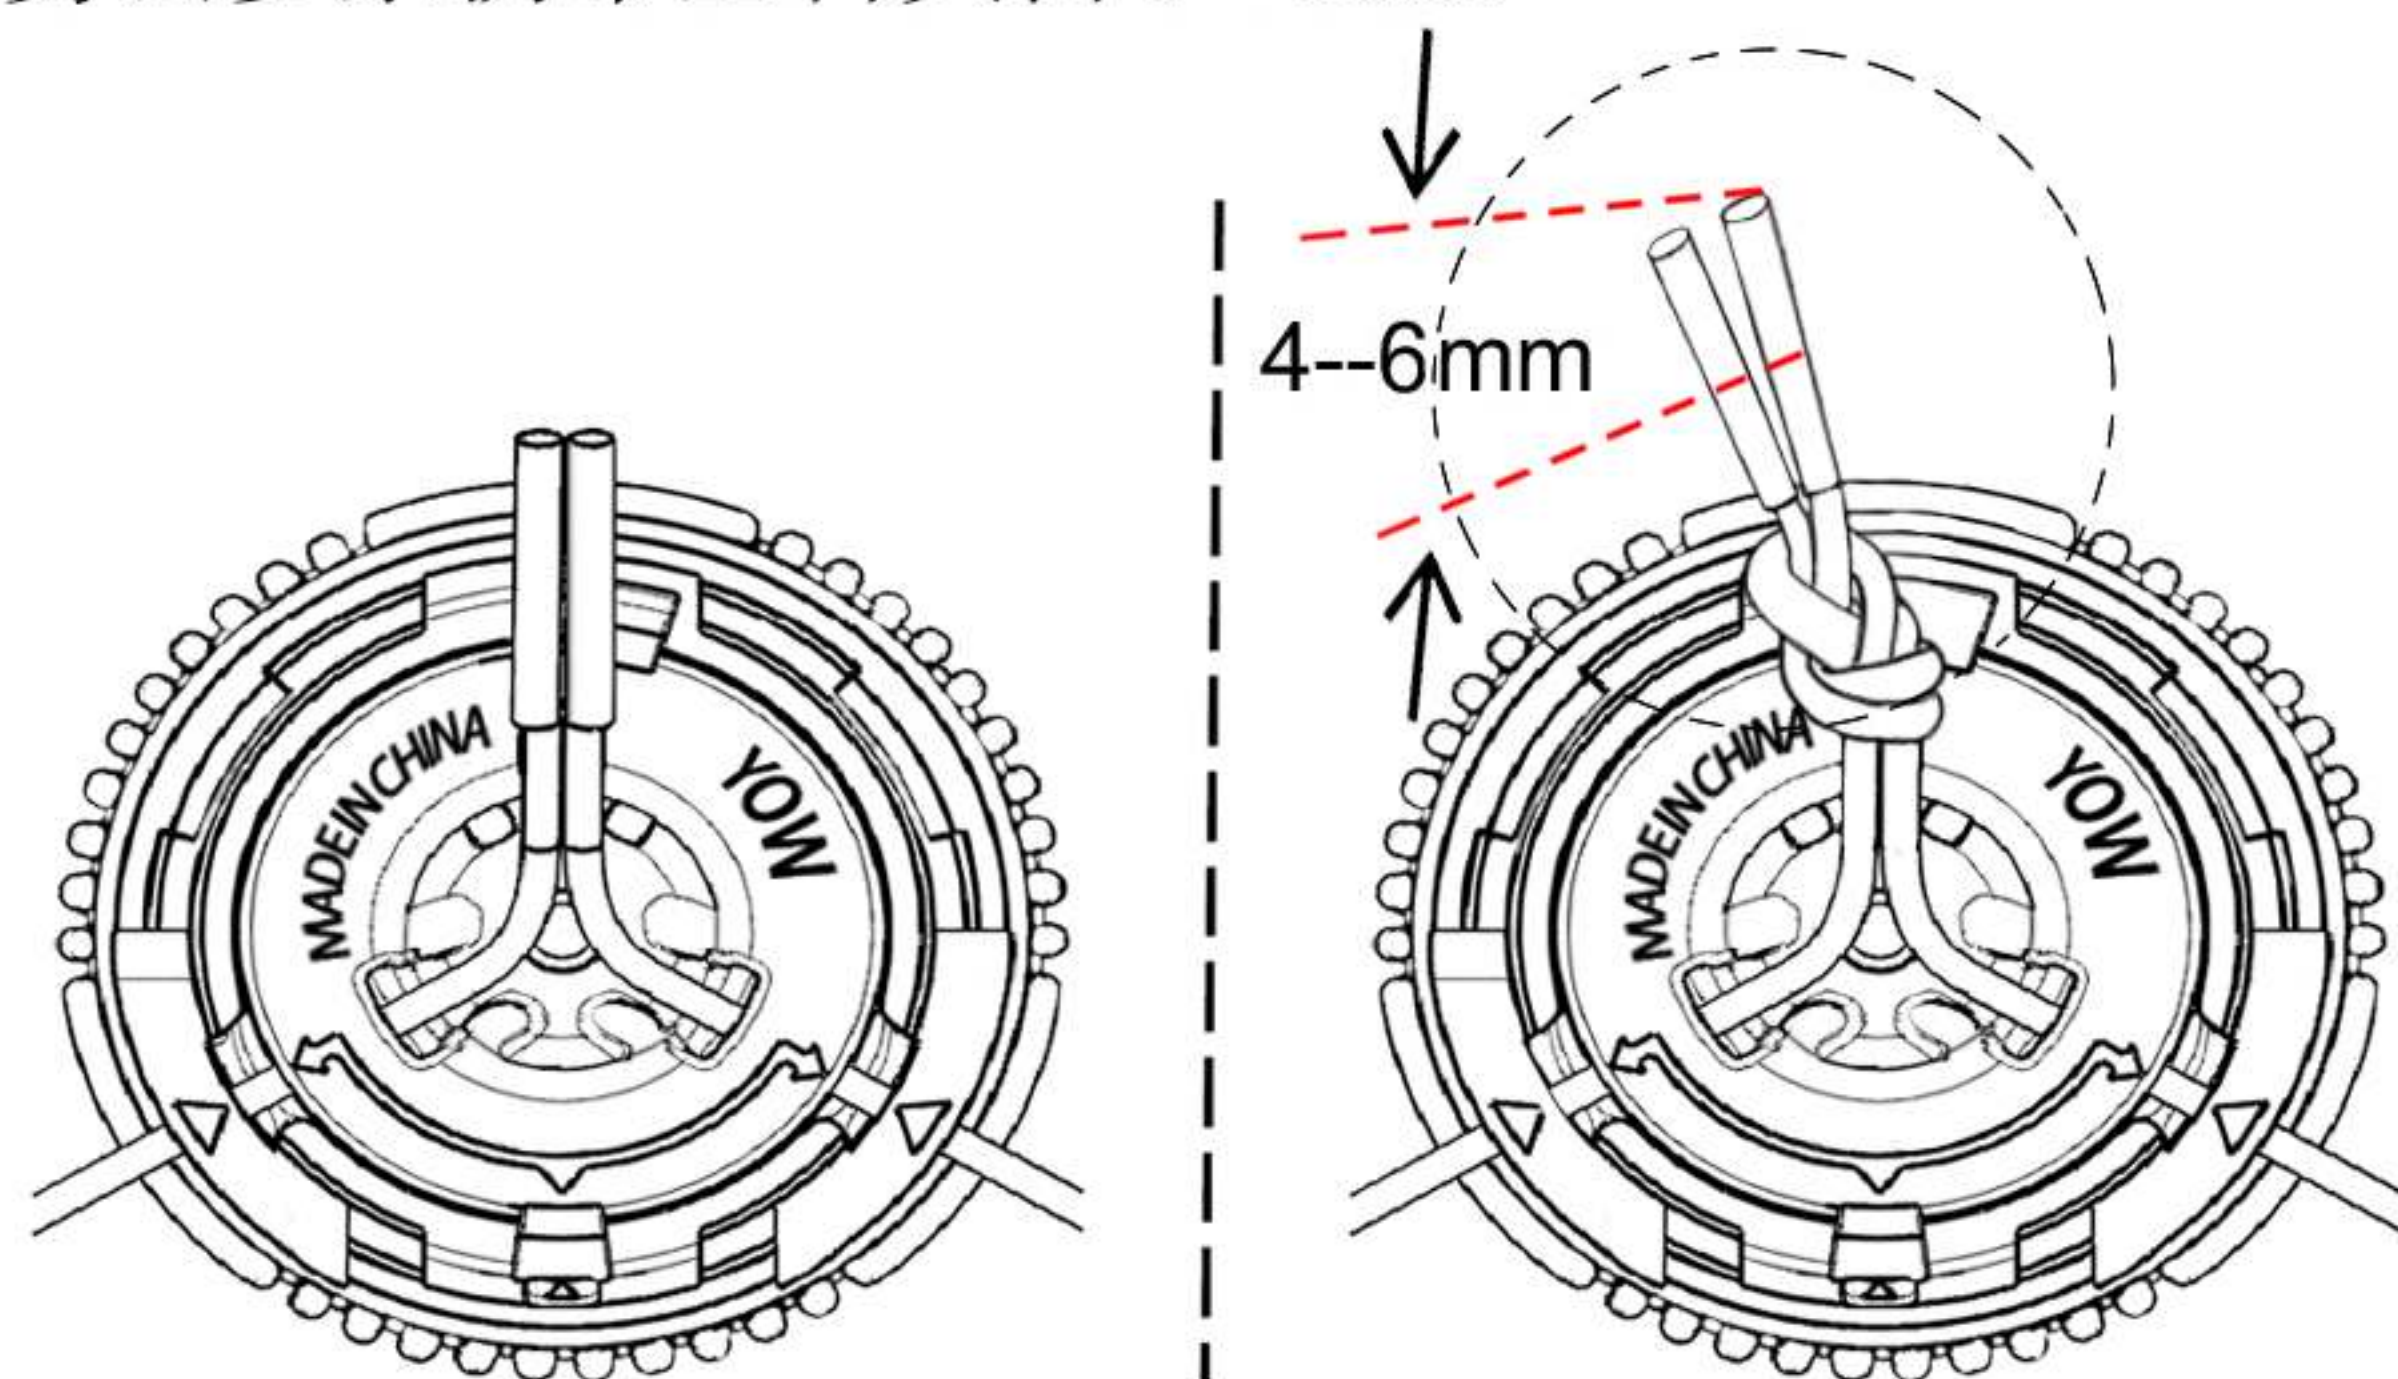


“8”字结打结步骤

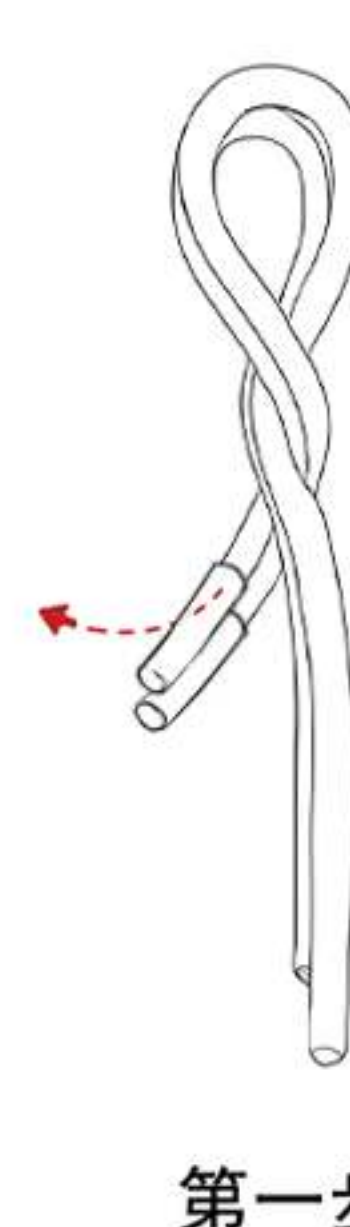

第一步

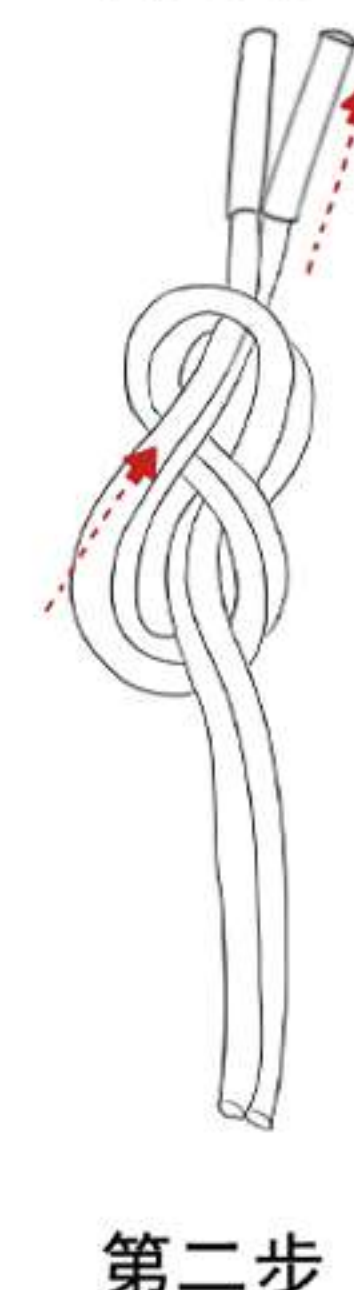


第二步

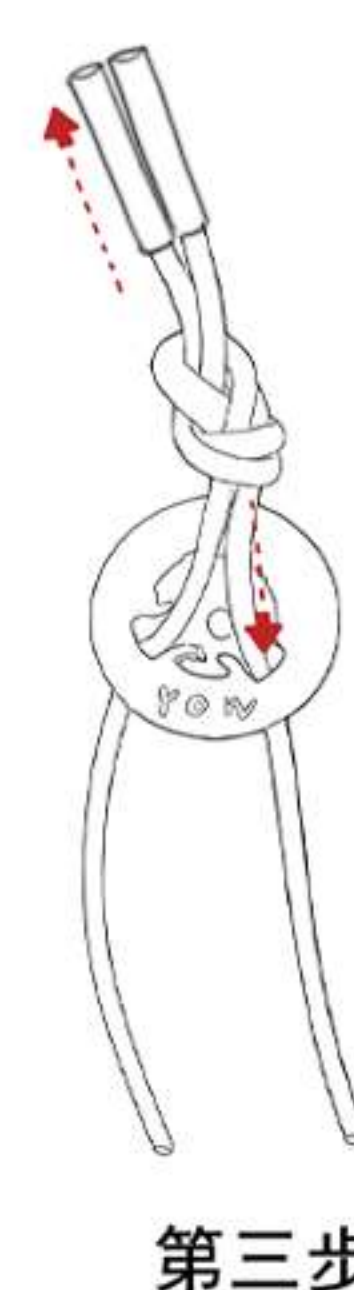


第三步

- 4 将打结后的高分子绳塞进线轮中间，并往两侧收紧高分子绳，注意绳子结头必须塞平不能外露。

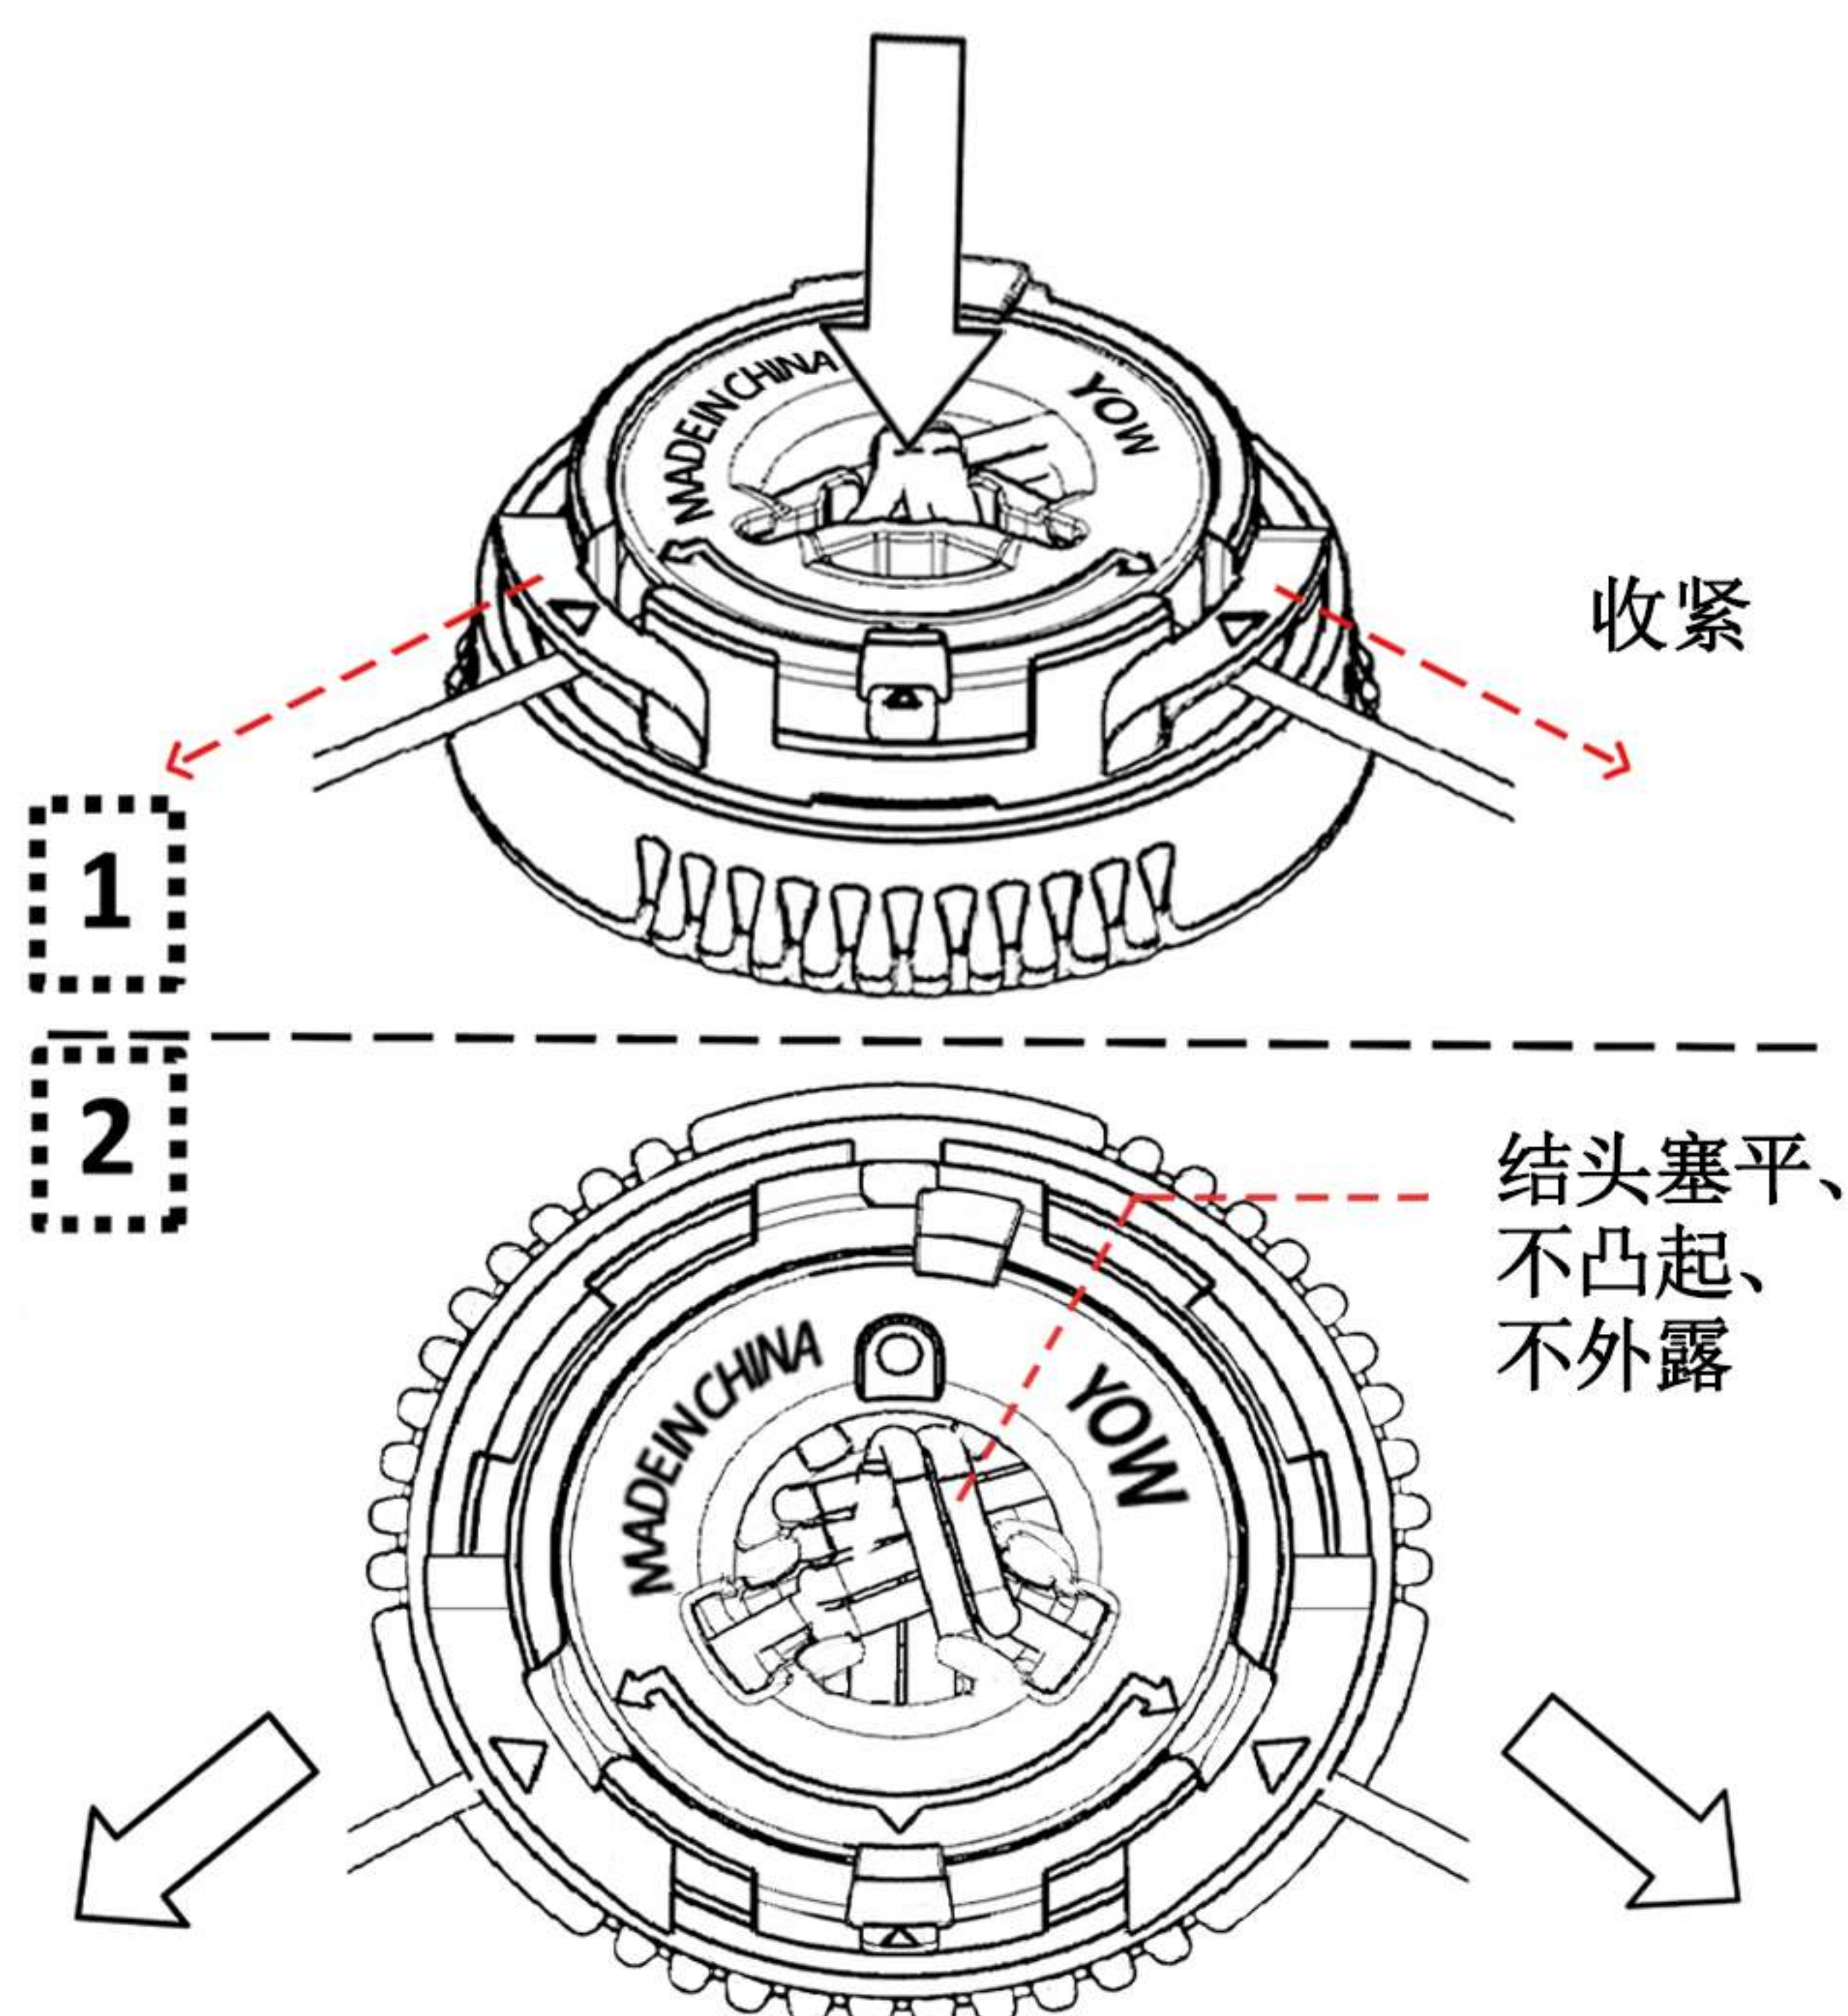

- 5 将旋转扣一端卡位插入到，正底座内下端卡槽内。

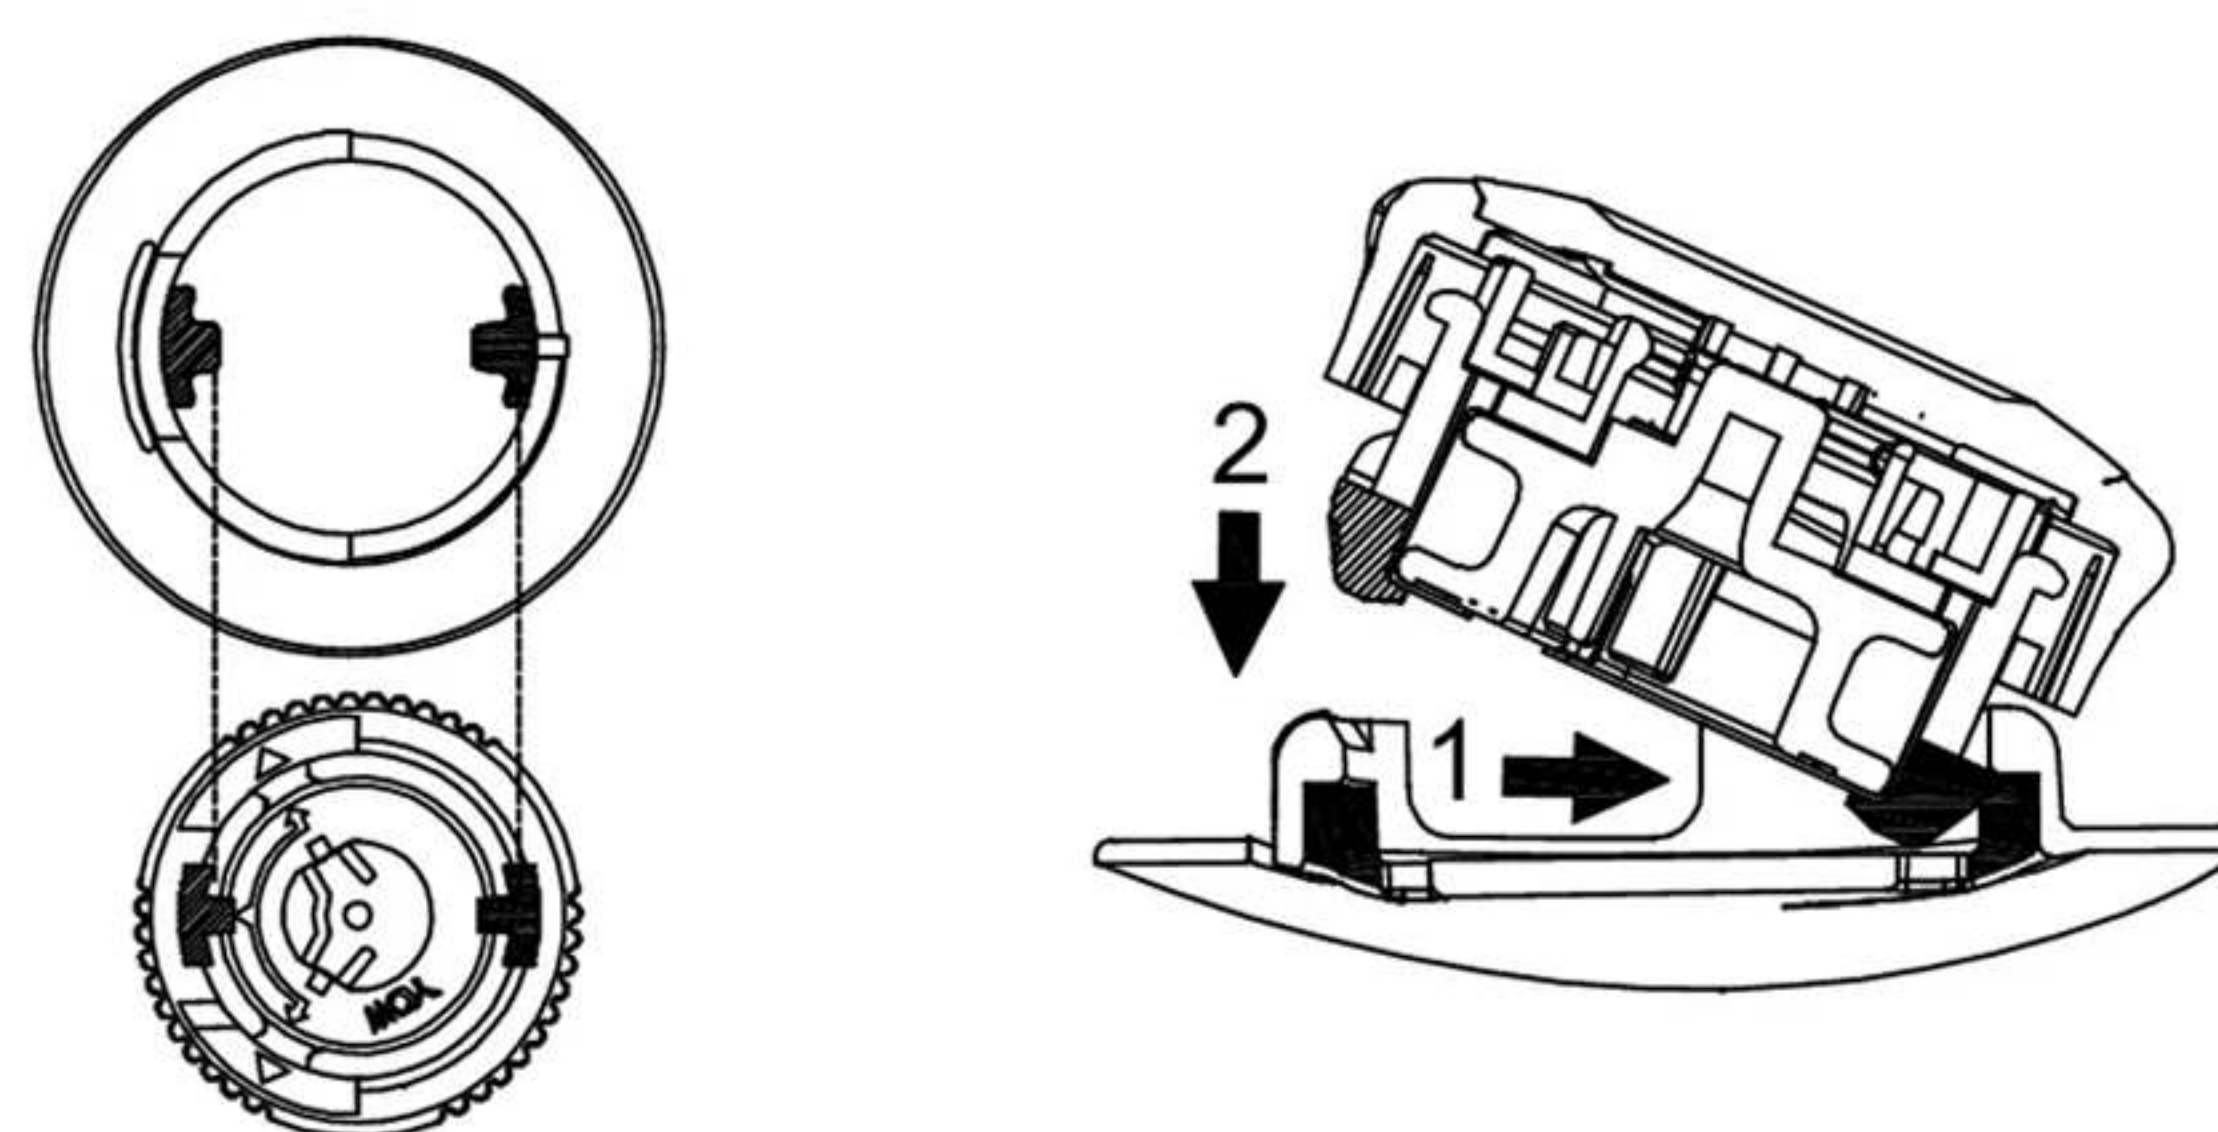

- 6 按住旋转扣部往下按，听到“啪”的一声响声，安装完成。

- 检查 a 按下后旋转三圈顺畅无卡顿异响。
b 拔起旋钮后双手拉起高分子绳无卡顿。

