

深圳悠宁科技有限公司


28FR-001安装方法




旋钮扣组件



正底座




侧底座




高分子绳


- 1 旋转旋钮将线轮孔位与1、2对齐。

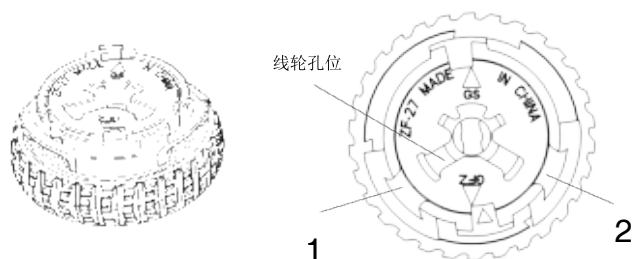

- 2 将高分子绳两端穿过旋转扣两侧剪头孔位。

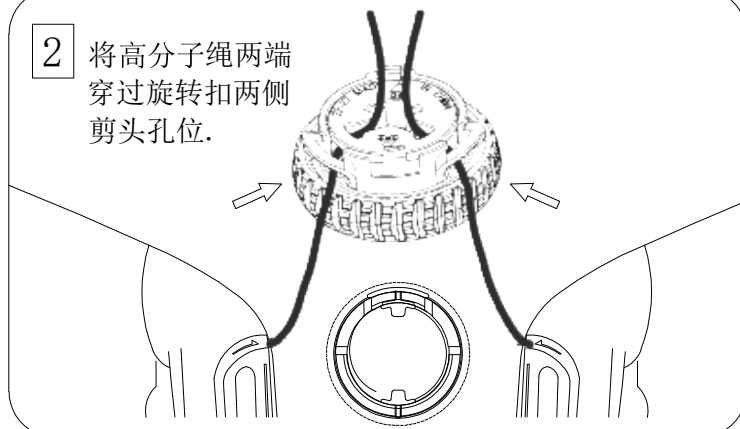



- 3 高分子绳两端打双线“8”字结，外露4-6mm。

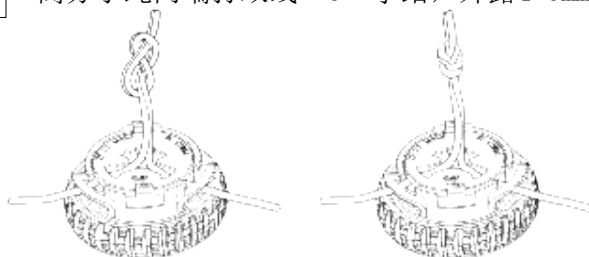


双“8”字结打结步骤



- 4 将高分子绳一端插入中间孔内，收紧高分子绳。

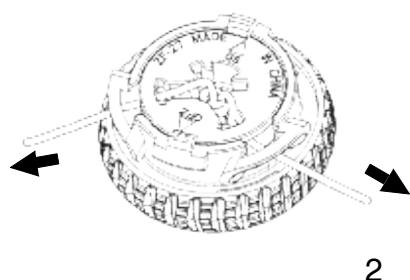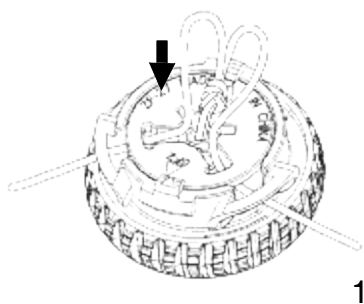

- 5 将旋转扣一端卡位插入到，正底座内下端卡槽内。

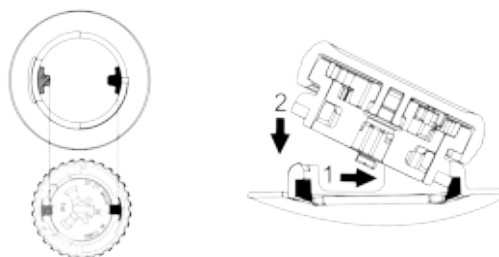

- 6 按住旋转扣部往下按，听到“啪”的一声响声，安装完成。

- 检 a 顺时针旋转三圈顺畅无卡顿异响。
查 b 逆时针旋转半圈双手拉起高分子绳顺畅无卡顿。

